

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード: 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ
SCPMb/SCPMc/SCPMi > SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

エアセービング機能とディスプレイを備えた小型コンパクトエジェクタ



ノズル径: 0.3 mm

接続: 接続ホース径: 外径φ4 mm

吸込量 (最大): 2.2 l/min

吸着時のエア消費量: 3.5 l/min

ノイズレベルフリー: 51 dB(A)

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最大真空: 870 mbar


電気接続: M8コネクタ、6ピン

入力極性: NPN

ソレノイドバルブ: NO

保護等級 IP: IP 40

デザインデータ

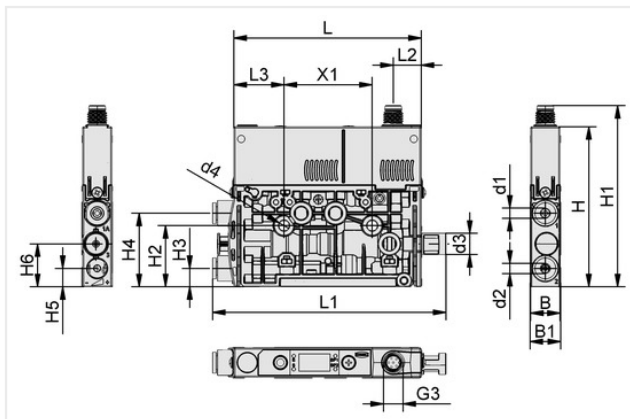

属性

値

B	12 mm
B1	12.50 mm
D	9 mm
d1	4.20 mm
d2	4.20 mm
d4	4.30 mm
G3	M8x1-M
H	65.30 mm
H1	73.90 mm
H2	24.95 mm
H3	7.50 mm
H4	30 mm
H5	7.50 mm
H6	17.50 mm
L	76.50 mm
L1	95.30 mm
L2	11.40 mm
L3	20.50 mm
X1	36 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード : 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>



テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.30 mm
入力極性	NPN
ソレノイドバルブ	NO
電気接続	M8-6
最大真空度	87 %
吸込量 (最大)	2.20 l/min
吸着時のエア消費量	3.50 l/min
真空破壊時の最大エア消費量	10 l/min
最大真空	870 mbar
最適供給圧	4 bar
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
圧縮エア推奨ホース内径	2 mm
真空エア推奨ホース内径	2 mm
作動温度	0 ~ 50 °C
本体質量	84 g
製品ファミリー	SCPMc

アクセサリ



ASK WB-M8-6 2000 K-6P

製品コード : 21.04.05.00488

電気接続: L字型、M8 メネジ (6ピン)

ケーブル長: 2,000 mm

ホース材質: PURケーブル

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード : 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>



ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5

製品コード : 21.04.05.00489

電気接続: L字型、M8 メネジ (6ピン)

ケーブル長: 2,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASK B-M8-6 5000 K-6P

製品コード : 21.04.05.00255

電気接続: M8 メネジ (6ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4

製品コード : 10.02.02.05602

電気接続: M8 メネジ (6ピン)

長さ L: 1,000 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード : 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>



SD 10.5x31.7 SCPM

製品コード : 10.02.02.05807

外径 D: 10.5 mm

長さ L: 31.7 mm

建築利用: SCPM



ABL-SET SCPMi/c/b

製品コード : 10.02.02.06080

建築利用: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

製品コード : 10.02.02.05805

ネジ G1: M4-M

長さ L: 50 mm

建築利用: SCPM

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード : 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

製品コード : 10.02.02.05824

長さ L: 36.1 mm

建築利用: SCPM



STV-GE M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00468

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

外径 D: 7.9 mm

長さ L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

製品コード : 10.08.02.00469

ネジ G1: M7-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.5 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPMc 03 S01 NO M8-6 NPN AA2

製品コード : 10.02.02.05744

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05744>



ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b

製品コード : 10.02.02.05778

外径 D: 10.8 mm

ネジ G1: M5-F

長さ L: 6 mm

建築利用: SCPMi/c/b



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

製品コード : 10.02.02.05643

外径 D: 10.5 mm

ネジ G1: M5-F

長さ L: 8.6 mm

建築利用: SCPMi/c/b

スペアパーツ



SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

製品コード : 10.02.02.05403

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPMi/c/b

外径 D: 6.4 mm

長さ L: 21.8 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp