

コンパクトエジェクタ

SCPSb 10 S04 NC

製品コード: 10.02.02.04132

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04132>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SCPSb > SCPSb 10 S04 NC

コンパクトエジェクタ



ノズル径: 10

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm


吸込量 (最大): 36 l/min

吸着時のエア消費量: 46 l/min

最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

デザインデータ

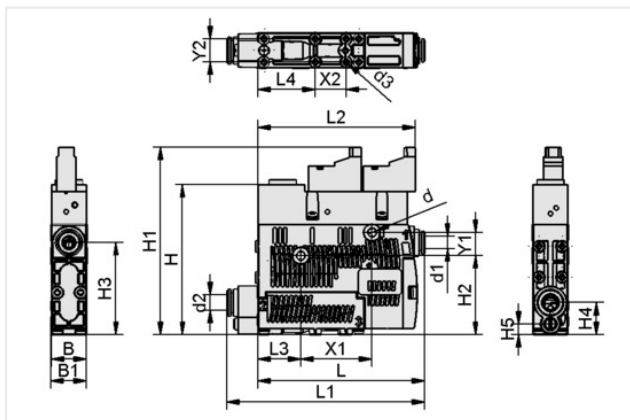

属性	値
B	18 mm
B1	18.60 mm
d	4.40 mm
d1	6 mm
d2	6 mm
d3	2.60 mm
H	77.50 mm
H1	97 mm
H2	40.80 mm
H3	47.50 mm
H4	16.50 mm
H5	5.50 mm
L	86.20 mm
L1	102.50 mm
L2	81.40 mm
L3	22 mm
L4	29.50 mm
X1	36.90 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSb 10 S04 NC

製品コード: 10.02.02.04132

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04132>

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	10
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	36 l/min
吸込量 (最大)	2.21 m³/h
圧力範囲 (作動圧)	3.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4.50 bar
保護等級 IP	IP 40 (プラグ装着時)
本体質量	0.165 kg
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
製品ファミリー	SCPSb

アクセサリ



ABL-SET SCPS einstufig

製品コード: 10.02.02.04216

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi

サイズ: einstufig

長さ L: 14 mm

幅 B: 18 mm

本体質量: 16.2 g



ASK B-MIC10 3000 K-2P

製品コード: 21.04.06.00086

ホース材質: PURケーブル

電気接続: MIC10コネクタ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SCPSb 10 S04 NC

製品コード : 10. 02. 02. 04132

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04132>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

製品コード : 10. 02. 02. 04149

長さ L: 75 mm

幅 B: 18 mm

高さ H: 9 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



SET SCPS

製品コード : 10. 02. 02. 04343

長さ L: 113 mm

幅 B: 70 mm

高さ H: 73 mm

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPS/SCPSi



UMR-SET SCPSb

製品コード : 10. 02. 02. 04848

建築利用: コンパクトエジェクタ SCPSb

コンパクトエジェクタ

SCPSb 10 S04 NC

製品コード : 10.02.02.04132

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04132>



VFI CN6/4 50

製品コード : 10.07.01.00241

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 6$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μ m



VFI CN8/6 50

製品コード : 10.07.01.00245

接続: 接続ホース径: 外径 $\Phi 8$ mm、固定用キャップ付き

ろ過精度: 50 μ m



VFI 6/4 50

製品コード : 10.07.01.00328

接続: 外径 $\Phi 6$ mmホース

ろ過精度: 50 μ m

コンパクトエジェクタ

SCPSb 10 S04 NC

製品コード : 10.02.02.04132

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.04132>



VFT G1/8-IG 80

製品コード : 10.07.01.00116

接続: G1/8-F

デザイン: フィルターエレメント (小)

定格流量: 45 l/min

定格流量: 2.7 m³/h

ろ過精度: 80 µm

スペアパーツ



SD-EINS 15x16.5 SD

製品コード : 10.02.02.04141

建築利用: サイレンサ

外径 D: 15 mm

長さ L: 16.5 mm



SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

製品コード : 10.02.02.04404

外径 D: 11 mm

長さ L: 2 mm

材質: ステンレス鋼 X5 CrNi

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp