

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

製品コード: 10.02.02.05303

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05303>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > コンパクトエジェクタ > コンパクトエジェクタ SXMPi (クラス B)  
> SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

### コンディションモニタリング、強力真空破壊、エアセービング機能付きコンパクトエジェクタ



ノズル径: 2.5 mm

電気接続: プラグM12、5ピン

吸込量 (最大): 185 l/min

吸着時のエア消費量: 290 l/min

圧力範囲 (作動圧): 3.0 – 6.0 bar

最大真空: -850 mbar

ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ


機能: 圧力モニタリング

保護等級 IP: IP 65

ノイズレベルフリー: 67 dB(A)

通信: IO-Link (クラスB)

### デザインデータ

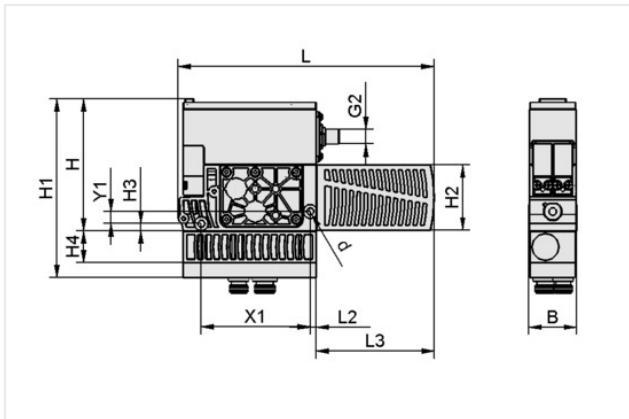

| 属性 | 値       |
|----|---------|
| B  | 39 mm   |
| d  | 5.50 mm |
| G2 | M12x1-M |
| H  | 108 mm  |
| H1 | 146 mm  |
| H2 | 54 mm   |
| H3 | 6 mm    |
| H4 | 26 mm   |
| L  | 210 mm  |
| L2 | 5 mm    |
| L3 | 97 mm   |
| X1 | 89 mm   |
| Y1 | 10 mm   |

### テクニカルデータ

| 属性    | 値       |
|-------|---------|
| ノズル径  | 2.50 mm |
| 最大真空度 | 85 %    |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |  
schmalz@schmalz.co.jp

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

製品コード : 10. 02. 02. 05303

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05303>

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 吸込量 (最大)      | 185 l/min               |
| 吸込量 (最大)      | 11.10 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (最大)      | 6.533 cfm               |
| 吸着時のエア消費量     | 290 l/min               |
| 吸着時のエア消費量     | 10.241 cfm              |
| 吸着時のエア消費量     | 17.40 m <sup>3</sup> /h |
| ノイズレベルフリー     | 67 dB(A)                |
| 圧力範囲 (作動圧)    | 3.0 – 6.0 bar           |
| 圧力範囲 (作動圧)    | 43.5 – 87.0             |
| 真空破壊時の最大エア消費量 | 320 l/min               |
| 真空破壊時のエア消費量   | 11.30 cfm               |
| 真空破壊時のエア消費量   | 19.20 m <sup>3</sup> /h |
| 圧縮エア推奨ホース内径   | 8 mm                    |
| 真空エア推奨ホース内径   | 9 mm                    |
| ソレノイドバルブ      | ダブルソレノイドバルブ             |
| 本体質量          | 0.96 kg                 |
| 作動温度          | 0 ~ 50 °C               |
| 製品ファミリー       | SXMPi                   |

## アクセサリ



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00266

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

## シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## シュマルツ X-Pump

SXMPi 25 IMP Q PC M12-5

製品コード : 10. 02. 02. 05303

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.05303>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

製品コード : 21. 04. 05. 00211

圧力範囲（作動圧）： bar

電気接続： M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長： 2,000 mm

ホース材質： PURケーブル



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード : 21. 04. 05. 00080

電気接続： M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長： 5,000 mm

ホース材質： PURケーブル

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)