

コンパクトエジェクタ

SEAC 10

製品コード: 10.02.02.03875

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03875>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > パッド直付け型エジェクタ > 高速エジェクタ (真空破壊タイプ)
SEAC > SEAC 10


コンパクトエジェクタ



ノズル径: 1 mm

圧力範囲 (作動圧): 4.0 ~ 6.0 bar

デザインデータ

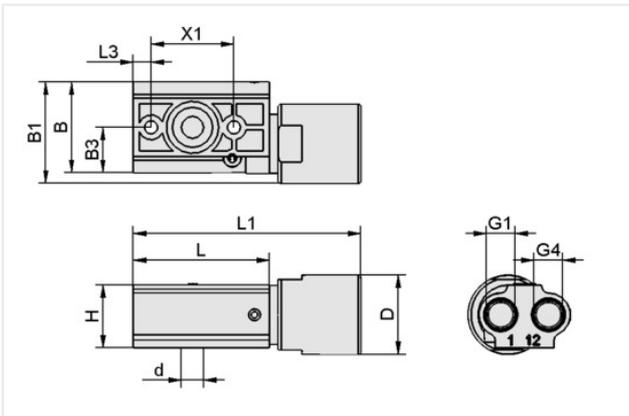

属性	値
B	31 mm
B1	34.60 mm
B3	15.50 mm
D	27 mm
d	7.50 mm
G1	G1/8-F
G4	G1/8-F
H	21.50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1 mm
最大真空度	85 %
吸込量 (最大)	35 l/min
吸込量 (最大)	2.10 m ³ /h
吸着時のエア消費量	52 l/min
吸着時のエア消費量	3.12 m ³ /h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SEAC 10

製品コード: 10.02.02.03875

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03875>

真空破壊時の最大エア消費量	60 l/min
真空破壊時のエア消費量	3.60 m ³ /h
圧力範囲 (作動圧)	4.0 ~ 6.0 bar
本体質量	62 g
圧力範囲 (作動圧)	58.0 ~ 87.0
吸込量 (最大)	1.235 cfm
吸着時のエア消費量	1.836 cfm
真空破壊時のエア消費量	2.118 cfm
作動温度	0 ~ 60 °C
最大真空	25.10 inHg
製品ファミリー	SEAC

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。

アクセサリ



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

製品コード: 10.02.02.03483

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

製品コード: 10.02.02.03484

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC

コンパクトエジェクタ

SEAC 10

製品コード : 10.02.02.03875

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03875>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

製品コード : 10.02.02.04067

長さ L: 38 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

製品コード : 10.02.02.04068

長さ L: 38 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm

ネジ G1: G1/8-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC