

コンパクトエジェクタ

SEAC 10 RP L

製品コード: 10.02.02.03296

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03296>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > パッド直付け型エジェクタ > 高速エジェクタ（エアセービングタイプ）SEAC RP > SEAC 10 RP L

コンパクトエジェクタ




ノズル径: 1 mm

機能: 空気圧エアセービング機能

コンパクトエジェクタのデザイン: 左側のデザイン

圧力範囲（作動圧）: 4.0 ~ 6.0 bar

デザインデータ

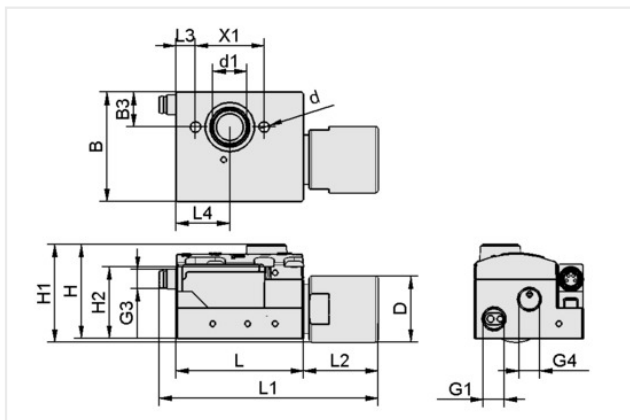

属性	値
B	44.50 mm
B3	14.20 mm
d	4.30 mm
d1	13.80 mm
D	27 mm
G1	G1/8-F
G4	G1/8-F
H	38.30 mm
H1	39.80 mm
H2	29.30 mm
L	52 mm
L2	29.50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	1 mm
最大真空度	85 %

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SEAC 10 RP L

製品コード : 10. 02. 02. 03296

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03296>

吸込量 (最大)	36 l/min
吸込量 (最大)	2.10 m ³ /h
吸着時のエア消費量	65 l/min
吸着時のエア消費量	3.90 m ³ /h
真空破壊時の最大エア消費量	92 l/min
圧力範囲 (作動圧)	4.0 ~ 6.0 bar
本体質量	180 g
圧力範囲 (作動圧)	58.0 ~ 87.0
吸込量 (最大)	1.271 cfm
吸着時のエア消費量	2.295 cfm
真空破壊時のエア消費量	3.178 cfm
最大真空	25.10 inHg
製品ファミリー	SEAC-RP

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。

アクセサリ



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

製品コード : 10. 02. 02. 03483

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

製品コード : 10. 02. 02. 03484

長さ L: 45.5 mm

幅 B: 21 mm

高さ H: 44 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンパクトエジェクタ

SEAC 10 RP L

製品コード : 10.02.02.03296

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.02.03296>



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

製品コード : 10.02.02.04067

長さ L: 38 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

製品コード : 10.02.02.04068

長さ L: 38 mm

幅 B: 20 mm

高さ H: 11 mm

ネジ G1: G1/8-F

建築利用: コンパクトエジェクタ SEAC