

真空センター

VZ-TR 4 AC 5 GMS

製品コード: 10. 03. 04. 00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.04.00203>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空センター > 真空センター VZ > VZ-TR 4 AC 5 GMS

オイルフリーポンプと真空タンクを備えた真空センター




吸込量 -800: 4 m³/h

電圧: 230 V, 50 Hz

タンク容量: 5 l

同梱品: レギュレーターエンジン回路

デザインデータ

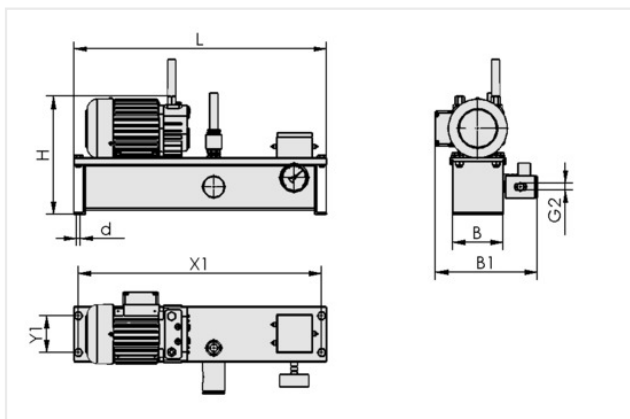

属性	値
B	110 mm
B1	224 mm
d	9 mm
G2	G3/8-F
H	272 mm
L	550 mm
X1	530 mm
Y1	80 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-850 mbar
電圧	230 V, 50 Hz
モータ電力	0.18 kW
タンク容量	5 l
吸込量 -800	4 m ³ /h
保護等級 IP	IP 44
本体質量	17.50 kg
最大真空	-25.10 inHg
製品ファミリー	VZ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空センター

VZ-TR 4 AC 5 GMS

製品コード : 10. 03. 04. 00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.04.00203>



スペアパーツ



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

製品コード : 10. 07. 01. 00014

ろ過精度: 50 µm

外径 D: 27.5 mm

長さ L: 50.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター VF

サイズ: 3/8



VST EVE-TR-4

製品コード : 10. 03. 01. 00108

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 4

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp