

真空パッド用インサート PEEK

SPI 32 PEEK

製品コード: 10.01.06.03287

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03287>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド向けアクセサリ](#) > [真空パッド用インサート SPI PEEK](#) > SPI 32 PEEK


繊細なワークに跡をつけないための真空パッド用インサート



サイズ: 32

材質: ポリエーテルエーテルケトン

デザインデータ

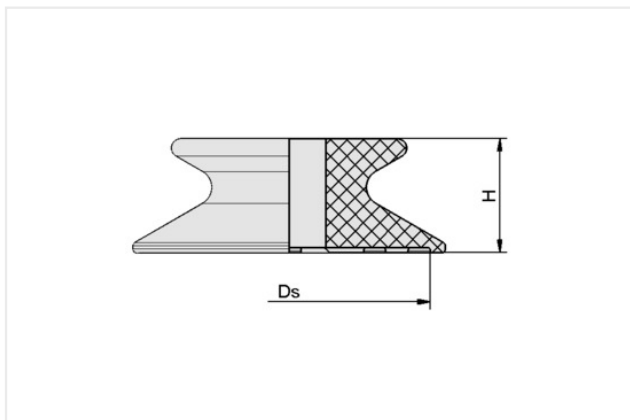

属性	値
Ds	29 mm
H	10.30 mm

テクニカルデータ

属性	値
仕様	FG-32/FGA-33
材質	ポリエーテルエーテルケトン
本体質量	5.10 g
製品ファミリー	SPI-PEEK

※2 l/min以上の吸込み量を推奨します。必要となる吸込み量を決定するには、実際のワークと真空パッドを使用したテストが必要です。垂直方向で使用する場合、水平方向の力がより小さくなります。

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp