

ベローズ真空吸着パッド

FG 5 HT1-60 N017

製品コード: 10.01.06.01250

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01250>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（ベローズ）](#) > FG 5 HT1-60 N017

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ

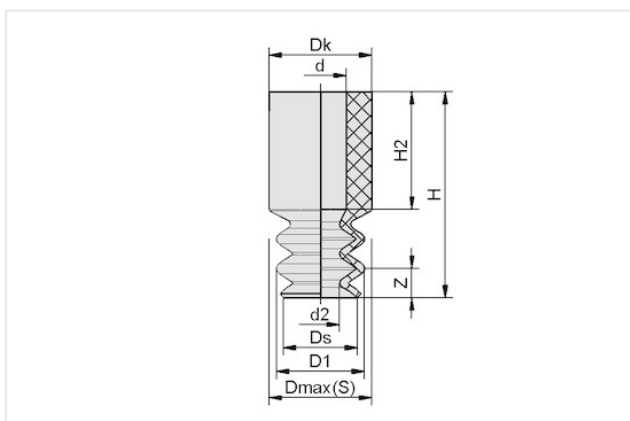

属性	値
d	3.50 mm
d2	2.60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax (S)	6.50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (ストローク)	2 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	0.32 N
曲率半径 (最小) (凸面)	2 mm
サイズ	5
ニップル類	N 017
段数	2.50
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
本体質量	0.30 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 5 HT1-60 N017

製品コード : 10.01.06.01250

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01250>

製品ファミリー

FG

アクセサリ



SA-NIP N017 M5-AG DN200

製品コード : 10.01.06.00314

ネジ G1: M5-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N017 M5-IG DN200

製品コード : 10.01.06.00313

ネジ G1: M5-F

継手の長さ: 10 mm

材質: アルミニウム



SPI 6 PEEK

製品コード : 10.01.06.03279

サイズ: 6

材質: ポリエーテルエーテルケトン

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベローズ真空吸着パッド

FG 5 HT1-60 N017

製品コード : 10.01.06.01250

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01250>