

## ベローズ真空吸着パッド

FGA 63 NBR-55 N018

製品コード: 10.01.06.00688

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00688>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FGA 63 NBR-55 N018

### 湾曲面への追従性に優れた真空パッド




サイズ: 63

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 1.5

### デザインデータ

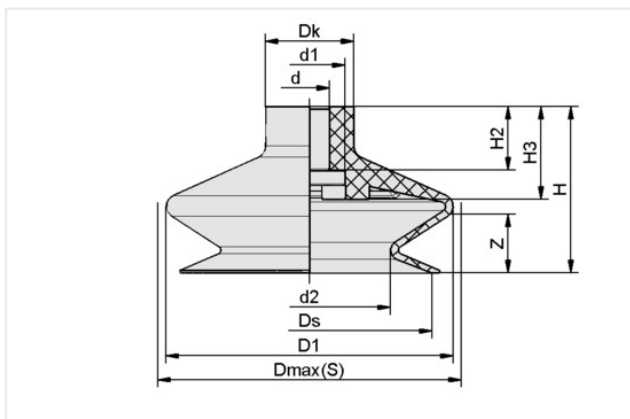

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d         | 8 mm     |
| d1        | 14.50 mm |
| d2        | 44.50 mm |
| D1        | 67 mm    |
| Dk        | 18 mm    |
| Dmax (S)  | 68 mm    |
| Ds        | 60 mm    |
| H         | 34 mm    |
| H2        | 13 mm    |
| H3        | 18.80 mm |
| Z (ストローク) | 15 mm    |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

### テクニカルデータ

| 属性              | 値         |
|-----------------|-----------|
| 段数              | 1.50      |
| 吸着力 (-600 mbar) | 85 N      |
| サイズ             | 63        |
| 真空パッドの材質        | ニトリルゴムNBR |
| 本体質量            | 23.80 g   |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 75 mm     |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FGA 63 NBR-55 N018

製品コード : 10.01.06.00688

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00688>

製品ファミリー

FGA

### アクセサリ



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

製品コード : 10.01.06.01065

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 4 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

製品コード : 10.01.06.01066

ニップル類: N 018

ネジ G1: G1/4-F

長さ L1: 28.8 mm

継手の長さ: 15 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スパナサイズ SW2: 5 mm

材質: アルミニウム