

ベローズ真空吸着パッド

FGA 6 HT1-60 N004

製品コード: 10.01.06.02603

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02603>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > FGA 6 HT1-60 N004

湾曲面への追従性に優れた真空パッド




サイズ: 6

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ

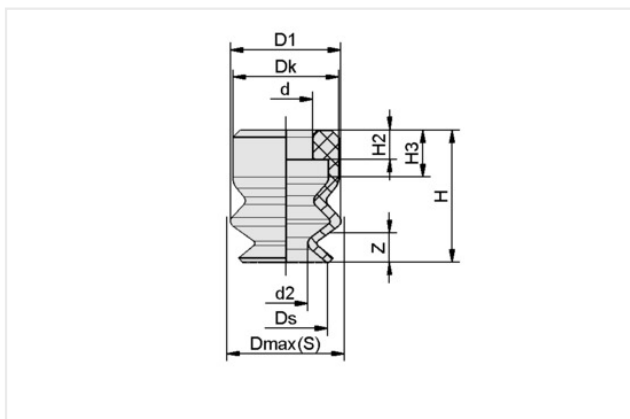

属性	値
d	3.70 mm
d1	5.80 mm
d2	3 mm
D1	7.50 mm
Dk	7.20 mm
Dmax (S)	8 mm
Ds	5.70 mm
H	9 mm
H2	2 mm
H3	3.20 mm
Z (ストローク)	2 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
段数	1.50
吸着力 (-600 mbar)	0.40 N
サイズ	6
真空パッドの材質	マークレスゴム
本体質量	0.20 g
曲率半径 (最小) (凸面)	2 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FGA 6 HT1-60 N004

製品コード : 10.01.06.02603

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02603>

製品ファミリー

FGA

アクセサリ



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

製品コード : 10.01.01.03528

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 17 mm

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

製品コード : 10.01.01.03520

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 16 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N004 M5-AG DN200

製品コード : 10.01.01.03526

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 13.5 mm

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FGA 6 HT1-60 N004

製品コード : 10.01.06.02603

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02603>



SA-NIP N004 M5-IG DN200

製品コード : 10.01.01.03518

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 14 mm

継手の長さ: 10 mm

材質: アルミニウム



SPI 6 PEEK

製品コード : 10.01.06.03279

サイズ: 6

材質: ポリエーテルエーテルケトン