

ベローズ真空吸着パッド

FGB 25 SI-55 N049

製品コード: 10.01.06.00108

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00108>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [真空パッド（ベローズ）](#) > FGB 25 SI-55 N049

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 3.5

デザインデータ

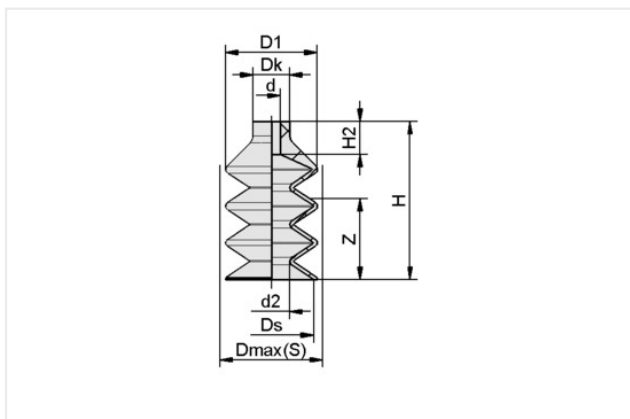

属性	値
d	5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	26.50 mm
Ds	23 mm
H	43 mm
H2	9 mm
Z (ストローク)	22 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
段数	3.50
サイズ	25
真空パッドの材質	シリコン SI
吸着力 (-600 mbar)	4.50 N
離脱力	20 N
ボリューム	7.071 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
本体質量	5.50 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ベローズ真空吸着パッド

FGB 25 SI-55 N049

製品コード: 10.01.06.00108

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.00108>

製品ファミリー

FGB

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 2 / 2