

ベローズ真空吸着パッド

FSG 5 HT1-60 M5-IG

製品コード: 10.01.06.01242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01242>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > 2.5段ベローズ真空パッド FSG (Ø3~88 mm) > FSG 5 HT1-60 M5-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A


ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-F

段数: 2.5

真空接続口: M5-F

デザインデータ

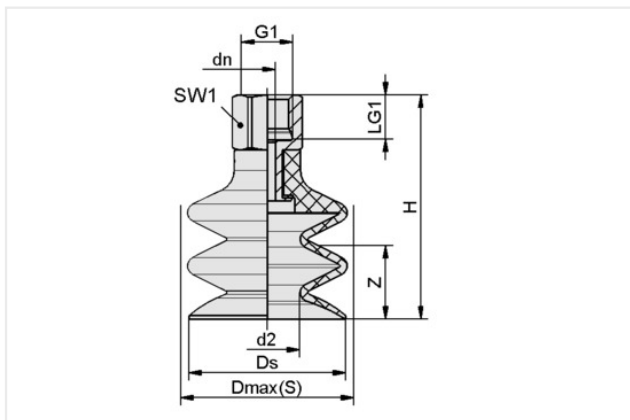

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	2.60 mm
dn	2 mm
Dmax (S)	7 mm
Ds	5 mm
G1	M5-F
H	24 mm
LG1	5.50 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	2 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
サイズ	5
段数	2.50
接続	M5-IG
曲率半径 (最小) (凸面)	7.50 mm
ボリューム	0.033 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 5 HT1-60 M5-IG

製品コード: 10.01.06.01242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01242>

吸着力 (-600 mbar)	0.32 N
離脱力	0.80 N
推奨ホース内径 d	2 mm
本体質量	1.70 g
製品ファミリー	FSG

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SPI 6 PEEK

製品コード: 10.01.06.03279

サイズ: 6

材質: ポリエーテルエーテルケトン

スペアパーツ



SA-NIP N017 M5-IG DN200

製品コード: 10.01.06.00313

ネジ G1: M5-F

継手の長さ: 10 mm

材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FSG 5 HT1-60 M5-IG

製品コード : 10.01.06.01242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01242>



FG 5 HT1-60 N017

製品コード : 10.01.06.01250

サイズ: 5

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 2.5