

ベローズ真空吸着パッド

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

製品コード: 10.01.06.02672

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02672>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 真空パッド（ベローズ） > シールリング付ベローズ真空パッド > FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

重く大きいワークへの追従性に優れた真空パッド



サイズ: 150


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: スチール

段数: 1.5

デザインデータ

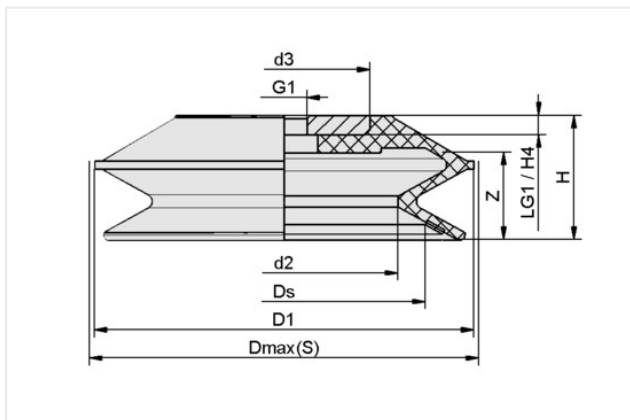

属性	値
d2	93 mm
d3	69.40 mm
D1	155 mm
Dmax (S)	160 mm
Ds	115 mm
G1	G1/2-F
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (ストローク)	35.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	370 N
離脱力	500 N
ボリューム	443.156 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	250 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	150
段数	1.50
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

製品コード: 10.01.06.02672

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02672>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	415 g
製品ファミリー	FSGPL