

真空パッド（長円）

SPL0 300x100 NBR-55 TV

製品コード: 10.01.05.00188

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00188>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 大型長円フラット真空パッド SPL0
> SPL0 300x100 NBR-55 TV

細長いワークや湾曲したワークに適した長円真空パッド




寸法（LxB）：300 x 100

真空パッドの材質：ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

高さ H：25 mm

デザインデータ

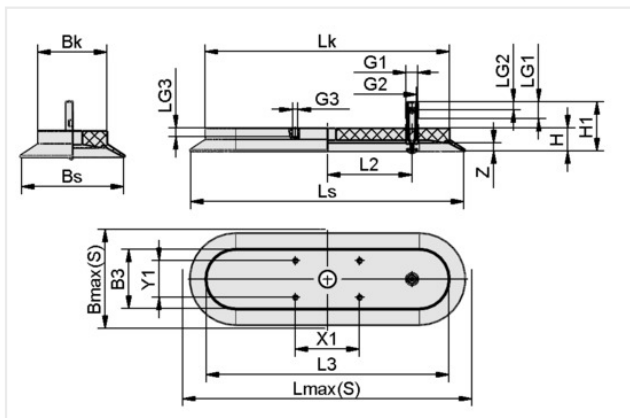

属性	値
B3	65 mm
Bk	67.70 mm
Bmax (S)	108 mm
Bs	98.80 mm
G1	G1/4-M
G2	G1/8-IG
G3	M6-F
H	25 mm
H1	53.50 mm
L2	92 mm
L3	264 mm
LG1	13 mm
LG2	9.50 mm
LG3	9 mm
Lk	266.70 mm
Lmax (S)	308 mm
Ls	297.80 mm
X1	70 mm
Y1	40 mm
Z（ストローク）	8.80 mm

注）ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空パッド（長円）

SPL0 300x100 NBR-55 TV

製品コード : 10.01.05.00188

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00188>



テクニカルデータ

属性	値
吸着力（-600 mbar）	1250 N
ボリューム	256.392 cm ³
曲率半径（最小）（凸面）	175 mm
段数	0
寸法（LxB）	300 x 100
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
本体質量	1300 g
製品ファミリー	SPL0

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。