

シーリングコード

DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

製品コード: 10.01.01.10554

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.10554>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > シーリングコード > シーリングコード DI-PROF > DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

ハンド構成用シーリングコード



幅 B: 5.5 mm


高さ H: 8 mm

材質の種類: EPDM発泡ゴム2種

材質 (シーリング): クロロプレン

材質硬度[ショア硬度 A]: 20 Shore A

デザインデータ

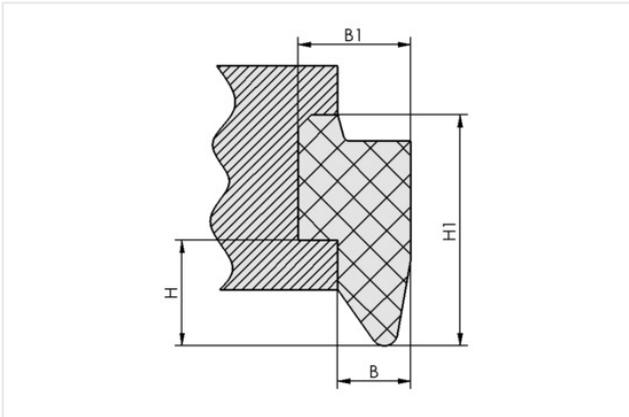

属性	値
B	5.50 mm
B1	8.50 mm
H	8 mm
H1	17.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

テクニカルデータ

属性	値
材質 (シーリング)	クロロプレン
本体質量	110.60 g
材質硬度[ショア硬度 A]	20 Shore A
製品ファミリー	DI-PROF