

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

製品コード: 10.01.01.12179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12179>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 薄鋼板向け真空パッド > ベル型真空パッド SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

油膜の張った曲面に適した長円ベル型真空パッド



寸法 (LxB) : 80x30


真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: RA

デザインデータ

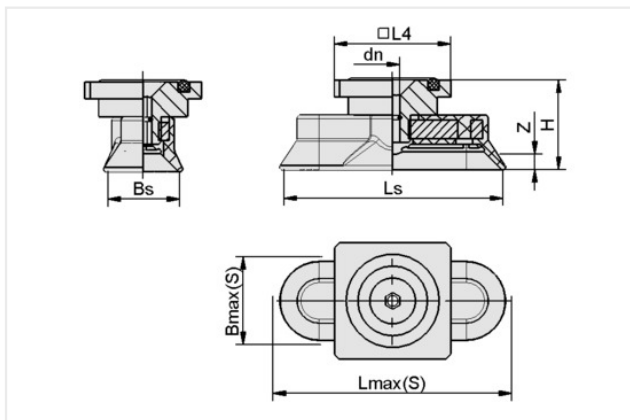

属性	値
Bmax (S)	37.50 mm
Bs	30.90 mm
dn	4 mm
H	24.50 mm
L4	31.80 mm
Lmax (S)	86.50 mm
Ls	80.90 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	105 N
水平方向の力	130 N
水平方向の力 (油面)	91 N
ボリューム	11 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	80 x 30
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SA0G-S 80x30 NBR-60 RA

製品コード : 10.01.01.12179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12179>

段数	0
本体質量	36.30 g
製品ファミリー	SA0G-S

スペアパーツ



ADP-A G1/8-AG-RA ADAP

製品コード : 10.01.10.00210

接続: G1/8-AG

建築利用: 適応



O-RING 10x1.5 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00129

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 10 mm

長円ベル型真空パッド

SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

製品コード : 10.01.01.12179

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12179>



O-RING 19x3.2 NBR-70

製品コード : 10.07.08.00123

材質: ニトリルゴム NBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

内径 d: 19 mm



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

製品コード : 10.01.01.12177

寸法 (LxB) : 80x30

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-IG