

長円ベル型真空パッド

SAOXM 60x20 ED-85 RA

製品コード: 10.01.24.00021

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00021>

ホームページ > 長円ベル型真空パッド SAOXM > SAOXM 60x20 ED-85 RA

滑らかで油膜の張ったワークの高速搬送用長円ベル型真空パッド



真空パッドの材質: エラストジュールED


材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: RA

追加機能: フリクションディスク

デザインデータ

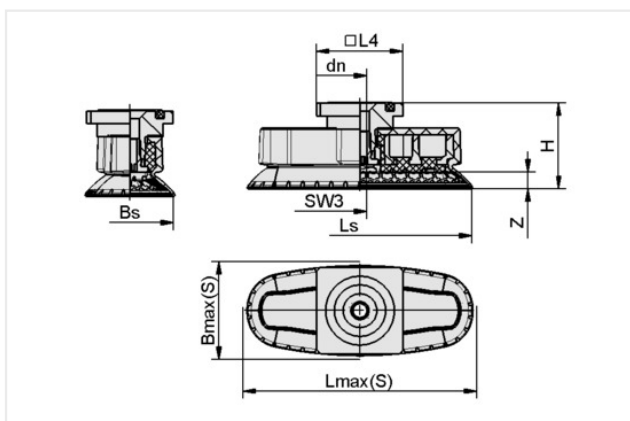

属性	値
Bmax (S)	24 mm
Bs	18.70 mm
dn	5.10 mm
H	30.80 mm
L4	31.80 mm
Lmax (S)	67 mm
Ls	61.80 mm
SW3	5 mm
Z (ストローク)	4.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	56 N
水平方向の力	44 N
水平方向の力 (油面)	62 N
ボリューム	5 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	10 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
寸法 (LxB)	60 x 20
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	85 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SAOXM 60x20 ED-85 RA

製品コード : 10.01.24.00021

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00021>

本体質量

34.90 g

製品ファミリー

SAOXM

スペアパーツ



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

製品コード : 10.01.24.00001

寸法 (LxB) : 60 x 20

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

製品コード : 10.01.24.00009

サイズ: 45

デザイン: 回転防止/ブレーキフット

仕様: SAOXM 60x20



SC-A 045-AR RA L

製品コード : 10.01.06.03135

接続形状: 045-AR

長さ L: 9.5 mm

デザイン: 緩み防止

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベル型真空パッド

SAOXM 60x20 ED-85 RA

製品コード : 10.01.24.00021

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.24.00021>



SC-S 045 L

製品コード : 10.01.06.02740

サイズ: 45

デザイン: 緩み防止



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

製品コード : 10.01.24.00001

寸法 (LxB) : 60 x 20

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

製品コード : 10.01.24.00009

サイズ: 45

デザイン: 回転防止/ブレーキフット

仕様: SAOXM 60x20