

フラット真空吸着パッド

SFF 30 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13749

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13749>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 紙・フィルム向け真空パッド > SFF 30 SI-55 SC040

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 0

デザインデータ

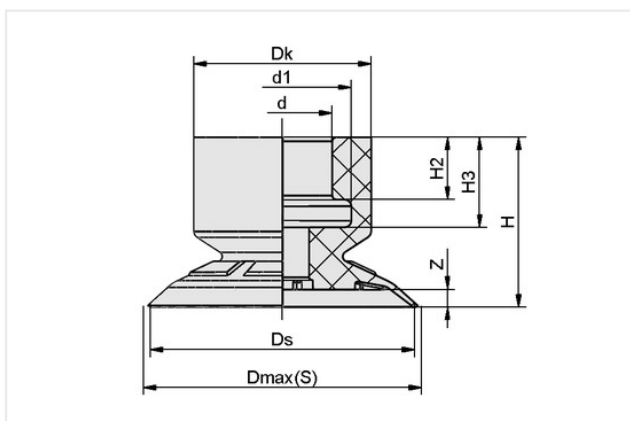

属性	値
Dmax (S)	31.50 mm
Dk	14.80 mm
Ds	30 mm
d	7.50 mm
d1	10.40 mm
H	13.50 mm
H2	4.70 mm
H3	6.80 mm
Z (ストローク)	2 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	26.90 N
ボリウム	1.667 cm ³
サイズ	30
段数	0
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
ニップル類	SC 040
本体質量	2.50 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 30 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.01.13749

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13749>

製品ファミリー

SFF

アクセサリ



SC 040 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03414

接続形状: 040

真空接続口: G1/4-M

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.02918

接続形状: 040

真空接続口: G1/4-F

継手の長さ: 17.3 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 30 SI-55 SC040

製品コード : 10.01.01.13749

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13749>



SC 040 M5-AG

製品コード : 10.01.06.04346

接続形状 : 040

真空接続口 : M5-M

継手の長さ : 5 mm

接続ホース外径 dn : 1.8 mm