

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 SC040

製品コード: 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02453>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB1 25 ED-65 SC040

耐摩耗性に優れ、段ボールを安定して搬送できる真空パッド




サイズ: 25

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ

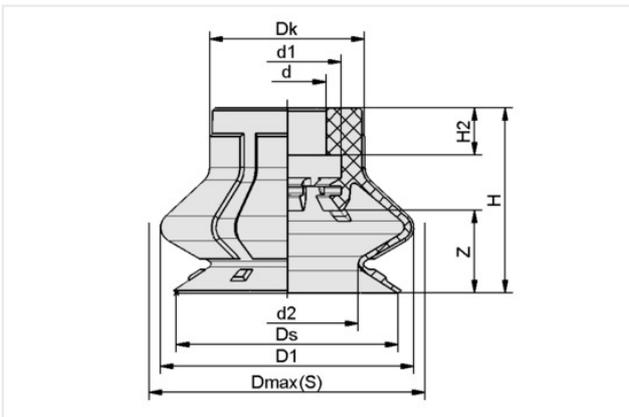

| 属性 | 値 |
|-----------|----------|
| d | 7.50 mm |
| d1 | 10.50 mm |
| d2 | 16.90 mm |
| D1 | 29 mm |
| Dk | 15.10 mm |
| Dmax (S) | 31.30 mm |
| Ds | 26.40 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 4.60 mm |
| Z (ストローク) | 11 mm |

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

| 属性 | 値 |
|-----------------|-----------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 14.90 N |
| 離脱力 | 23.40 N |
| 水平方向の力 | 13 N |
| ボリューム | 5.254 cm ³ |
| 曲率半径 (最小) (凸面) | 20 mm |
| 推奨ホース内径 d | 4 mm |
| サイズ | 25 |

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 SC040

製品コード: 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02453>

| | |
|---------------|------------|
| ニップル類 | SC 040 |
| 段数 | 1.50 |
| 真空パッドの材質 | エラストジュールED |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 65 Shore A |
| 本体質量 | 2.90 g |
| 製品ファミリー | SPB1 |

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02453>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード : 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

製品コード : 10.01.06.03315

サイズ: 22

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-25



SC 040 NPT1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02541

接続形状: 040

接続: NPT1/8-M

長さ L1: 20.9 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.02453

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02453>



SC 040 NPT1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02542

接続形状 : 040

接続 : NPT1/8-F

長さ L1 : 20.7 mm

継手の長さ : 14 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm