

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

製品コード: 10.01.06.03564

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03564>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

凹凸のあるワークの搬送に適したベロース真空パッド




サイズ: 50

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 4.5

デザインデータ

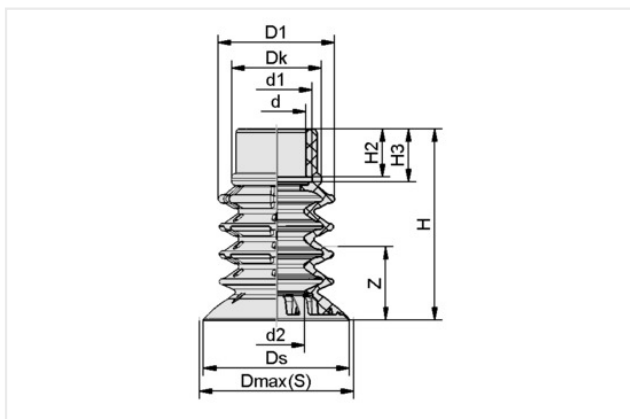

属性	値
d	20 mm
d1	24.80 mm
d2	21 mm
D1	41.60 mm
Dk	31 mm
Dmax (S)	52 mm
Ds	49.70 mm
H	65 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (ストローク)	26 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	13.70 N
真空度-400 mbar時の吸着力	27.30 N
吸着力 (-600 mbar)	41 N
ボリューム	33.11 cm ³
サイズ	50
ニップル類	SC 090
段数	4.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

製品コード : 10.01.06.03564

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03564>



真空パッドの材質	シリコーン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	22.60 g
製品ファミリー	SPB4f