

ソレノイドバルブ

EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

製品コード: 10.05.02.00144

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00144>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 10 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO/NC (接続方法によって任意)


接続ネジ: G3/8-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 10 m³/h

本体質量: 0.42 kg

デザインデータ

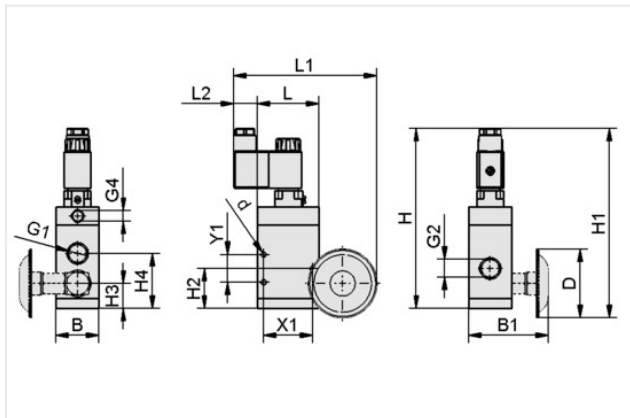

属性	値
B	35 mm
B1	67 mm
d	4.30 mm
D	56 mm
G1	G3/8-F
G2	G3/8-F
G4	G1/8-F
H	147 mm
H1	154.50 mm
H2	32.80 mm
H3	20.50 mm
H4	45 mm
L	50 mm
L1	117 mm
L2	19.50 mm
X1	40 mm
Y1	22.50 mm

テクニカルデータ

属性

値

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ

EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

製品コード : 10.05.02.00144

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00144>

呼び寸法	10 mm
定格流量	10 m ³ /h
ソレノイドバルブ	NO/NC (接続方法によって任意)
定格流量	167 l/min
エネルギー消費量 DC	5 W
電圧	24 V-DC
終了時間	22 ms
本体質量	0.42 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ



FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10

製品コード : 10.05.01.00065

外径 D: 63 mm

長さ L: 47 mm

高さ H: 19.5 mm

ネジ G1: G3/8-M

建築利用: ソレノイドバルブ

サイズ: 10



STEC 4 S-M12-4 St

製品コード : 10.05.02.00157